



Ampliamento Plesso Scolastico **Dozza-Viganò**

Istituto Comprensivo Ceretolo

Viale della Libertà 3/2

Progetto per la realizzazione di

- **n° 5 Aule**
- **n° 2 Aule Speciali**
- **n° 2 Laboratori**
- **n° 3 Uffici**
- **Palestra**
- **Spogliatoi**
- **Servizi igienici**
- **Sistemazione spazi esterni**

Complesso scolastico **ESISTENTE**

Superficie coperta	2500 mq
Superficie Lorda P.T.	2275 mq
Superficie Lorda P.1	1240 mq
N° Aule	13 Scuola Elementare 4 Scuola Materna


AMPLIAMENTO in progetto

- **Superficie coperta**
 - + 555 mq Ampliamento Scuola
 - + 645 mq Palestra
 - + 215 mq Spogliatoi
 - + 105 mq Uffici
- **Superficie Scuola P.T.** S.U. 455 mq - S.Lorda 535 mq
- **Superficie Scuola P.1** S.U. 455 mq - S.Lorda 545 mq
- **Palestra** S.U. 612 mq - S.Lorda 645 mq
- **Spogliatoi** S.U. 180 mq - S.Lorda 215 mq
- **Uffici** S.U. 75 mq - S.Lorda 100 mq
- **N° Aule** 5 + 2 (Aule speciali) Scuola Elementare
2 Laboratori

STATO DI FATTO

Descrizione dell'ambito d'intervento e assetto morfologico dell'area

06

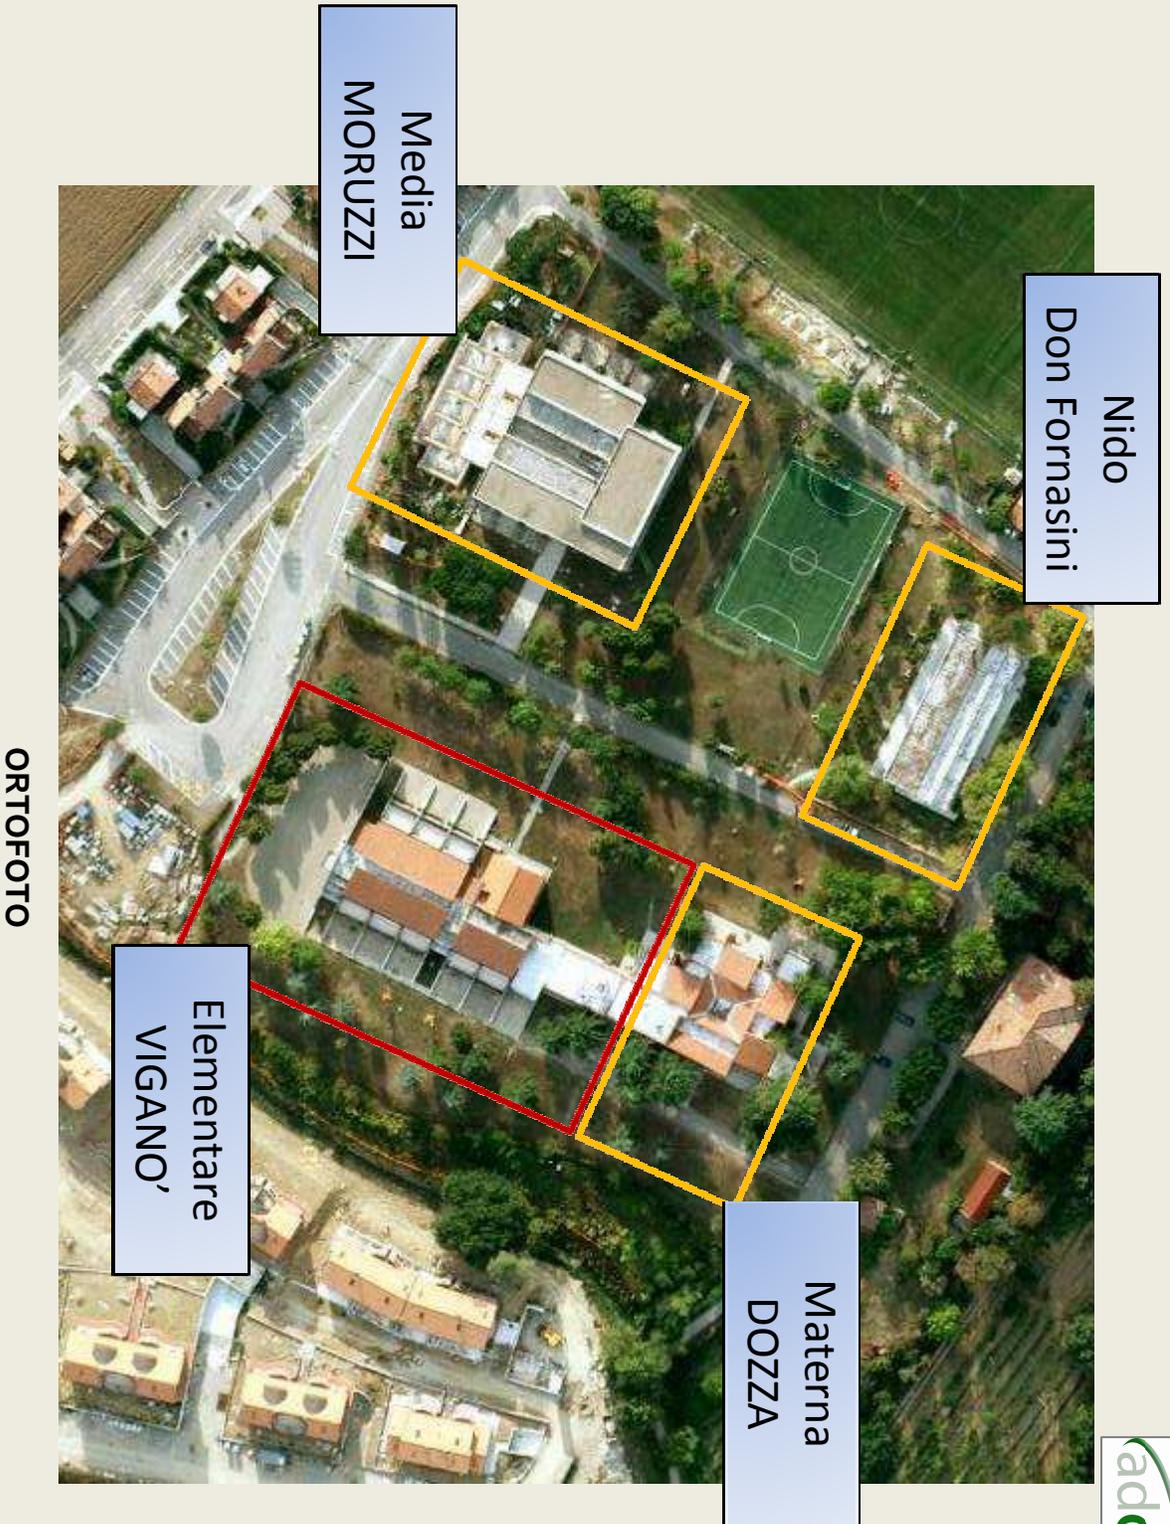


INTERVENTI

PROGETTO

PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA

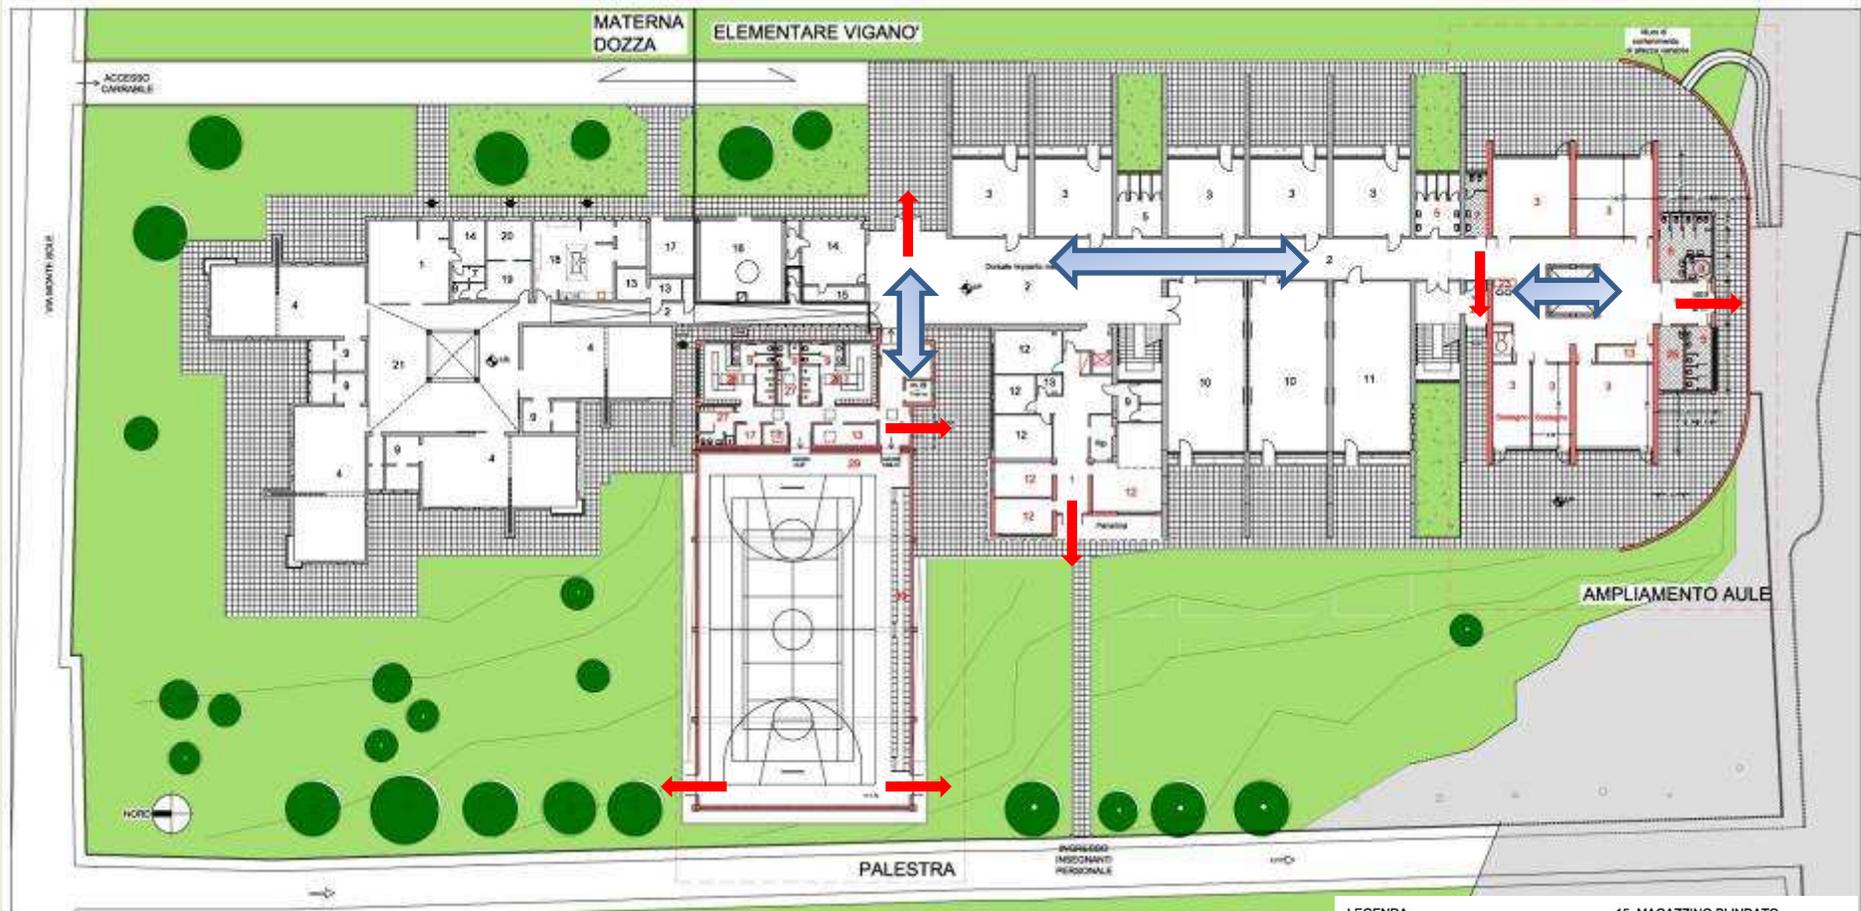

LEGENDA

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. INGRESSO | 15. MAGAZZINO BLINDATO |
| 2. CIRCOLAZIONE | 16. CENTRALE TERMICA |
| 3. AULA SCUOLA ELEMENTARE | 17. LOCALE TECNICO |
| 4. SEZIONE SCUOLA MATERNA | 18. CUCINA |
| 5. SERVIZI IGIENICI MASCHI | 19. MEDICO |
| 6. SERVIZI IGIENICI FEMMINE | 20. SALA DI ATTESA |
| 7. SERVIZI IGIENICI INSEGNANTI | 21. ATTIVITA' COMUNI E MOVIMENTO |
| 8. SERVIZI IGIENICI DISABILI | 22. LABORATORIO |
| 9. SERVIZI IGIENICI | 23. POSTAZIONE PERSONALE |
| 10. REFETTORIO | 24. SPOGLIATOIO PERSONALE |
| 11. SALONCINO | 25. DEPOSITO ATTREZZI PULIZIA |
| 12. UFFICI | 26. USCITA - SCALA DI SICUREZZA |
| 13. DEPOSITO | 27. SPOGLIATOIO ISTRUTTORI |
| 14. SALA INSEGNANTI | 28. SPOGLIATOIO ATLETI |
| | 29. PALESTRA |
| | 30. TRIBUNA |

PROGETTO
PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. INGRESSO | 15. MAGAZZINO BLINDATO |
| 2. CIRCOLAZIONE | 16. CENTRALE TERMICA |
| 3. AULA SCUOLA ELEMENTARE | 17. LOCALE TECNICO |
| 4. SEZIONE SCUOLA MATERNA | 18. CUCINA |
| 5. SERVIZI IGIENICI MASCHI | 19. MEDICO |
| 6. SERVIZI IGIENICI FEMMINE | 20. SALA DI ATTESA |
| 7. SERVIZI IGIENICI INSEGNANTI | 21. ATTIVITA' COMUNI E MOVIMENTO |
| 8. SERVIZI IGIENICI DISABILI | 22. LABORATORIO |
| 9. SERVIZI IGIENICI | 23. POSTAZIONE PERSONALE |
| 10. REFETTORIO | 24. SPOGLIATOIO PERSONALE |
| 11. SALONCINO | 25. DEPOSITO ATTREZZI PULIZIA |
| 12. UFFICI | 26. USCITA - SCALA DI SICUREZZA |
| 13. DEPOSITO | 27. SPOGLIATOIO ISTRUTTORI |
| 14. SALA INSEGNANTI | 28. SPOGLIATOIO ATLETI |
| | 29. PALESTRA |
| | 30. TRIBUNA |



PROGETTO


AMPLIAMENTO
SCUOLA

NUOVE AULE

205,00 mq

SERVIZI
IGIENICI
75,00 mqSPAZI
ACCESSORI
210,00 mq


PIANO TERRA

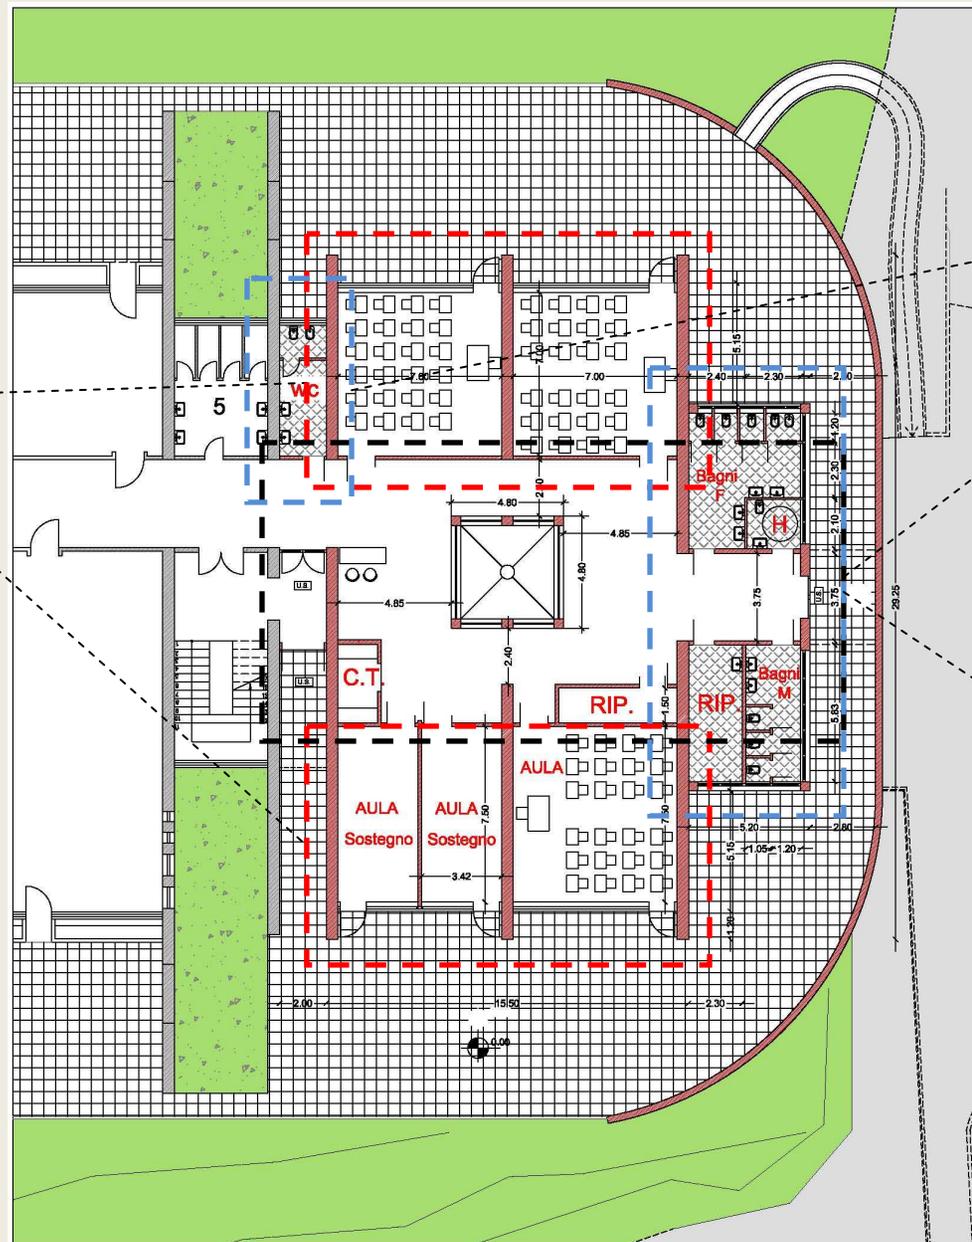

PROGETTO

AMPLIAMENTO
SCUOLA

NUOVE AULE
225,00 mq

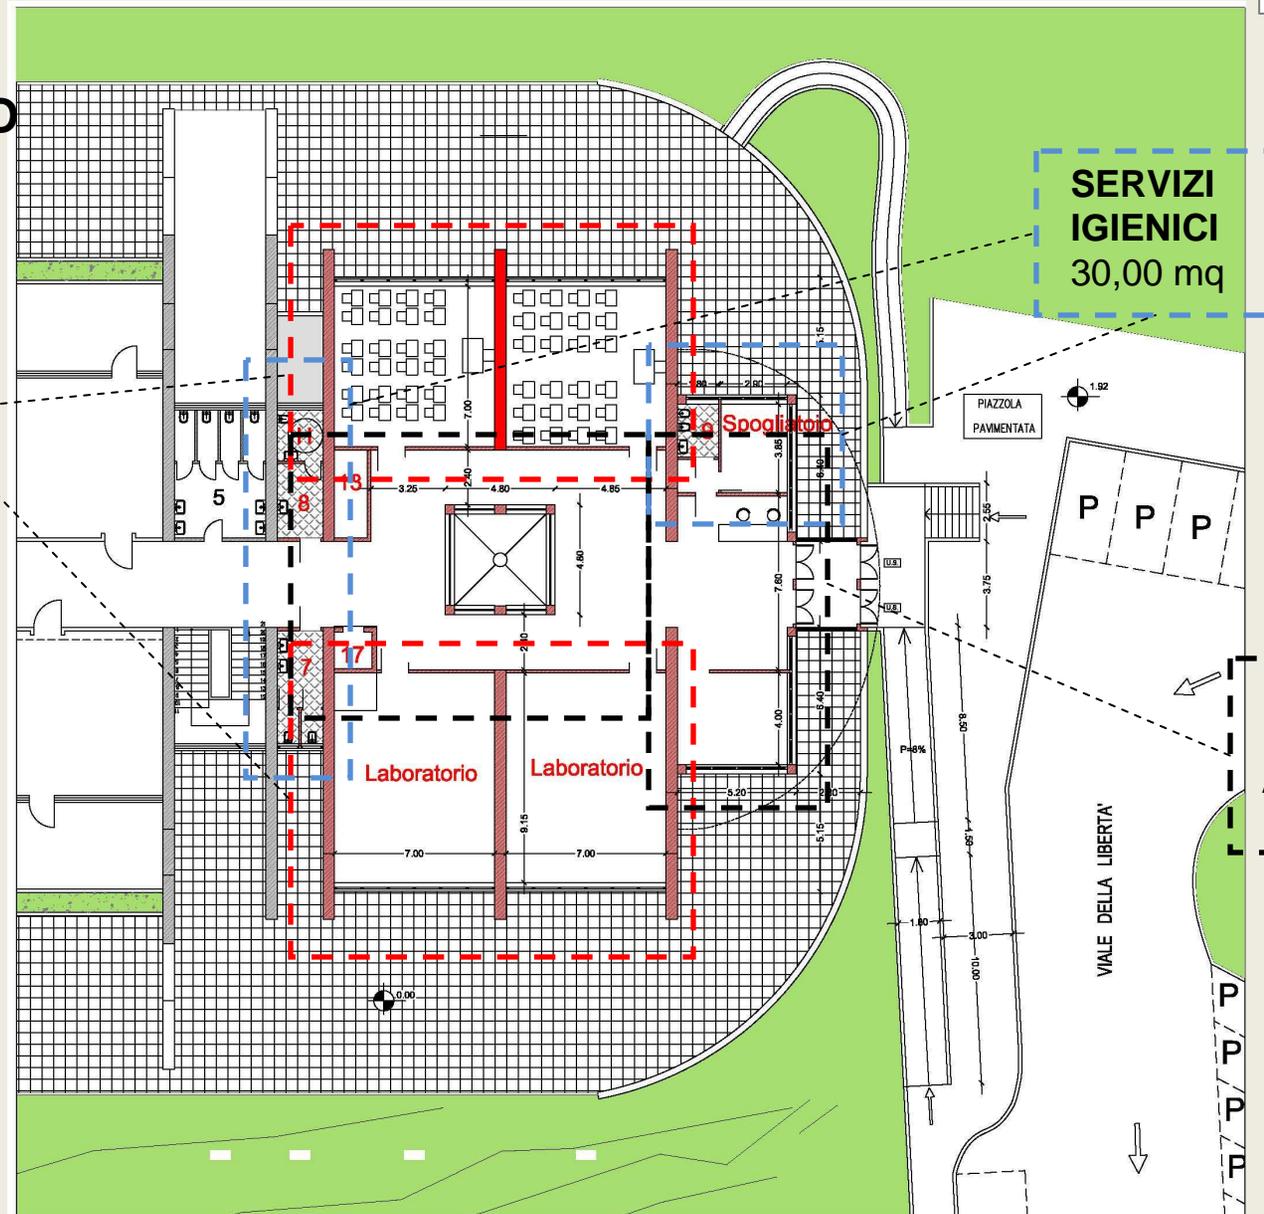

PIANO PRIMO

PROGETTO

AMPLIAMENTO
PALESTRA
UFFICI

SPOGLIATOI

180,00 mq


PALESTRA

620,00 mq

UFFICI

75,00 mq

PIANO TERRA

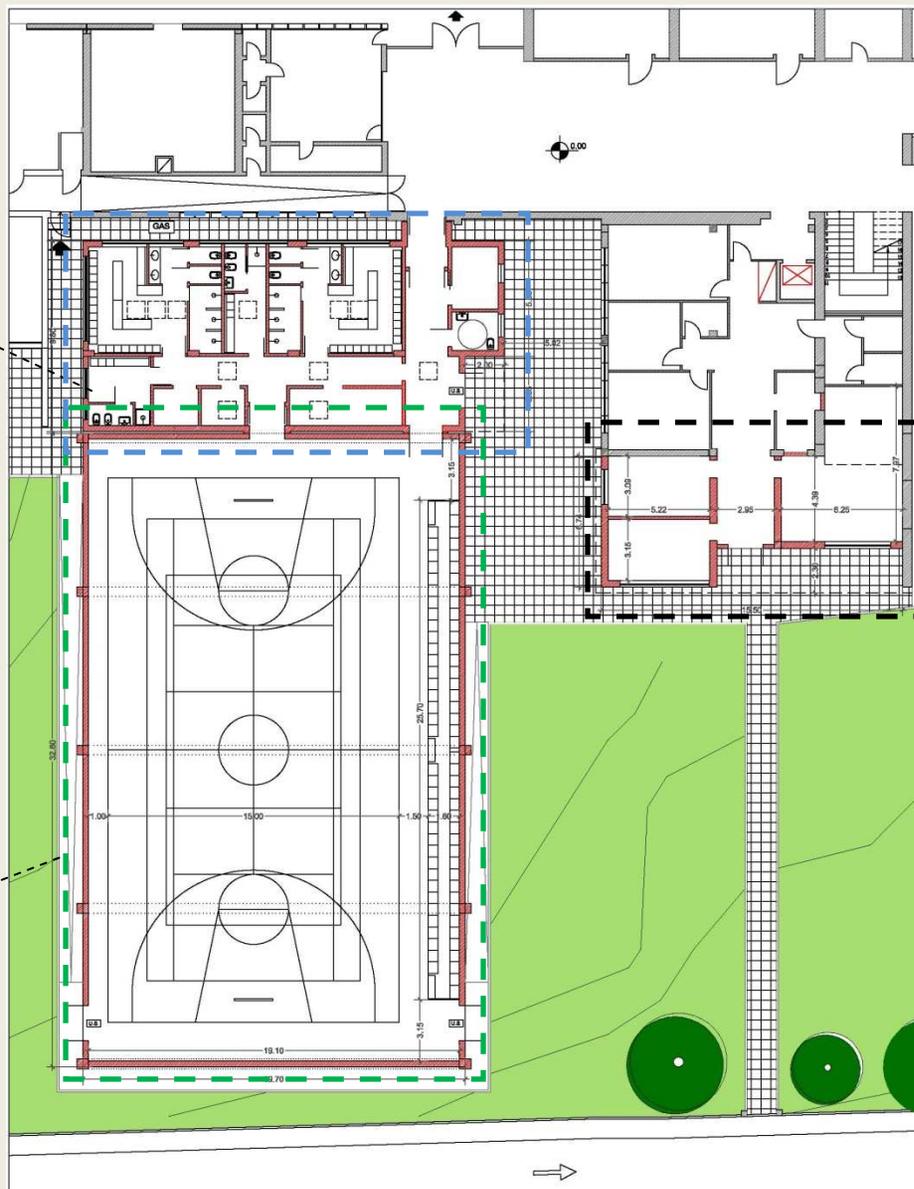

PROGETTO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3D



PROGETTO


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3D



STATO ATTUALE

PROGETTO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3D

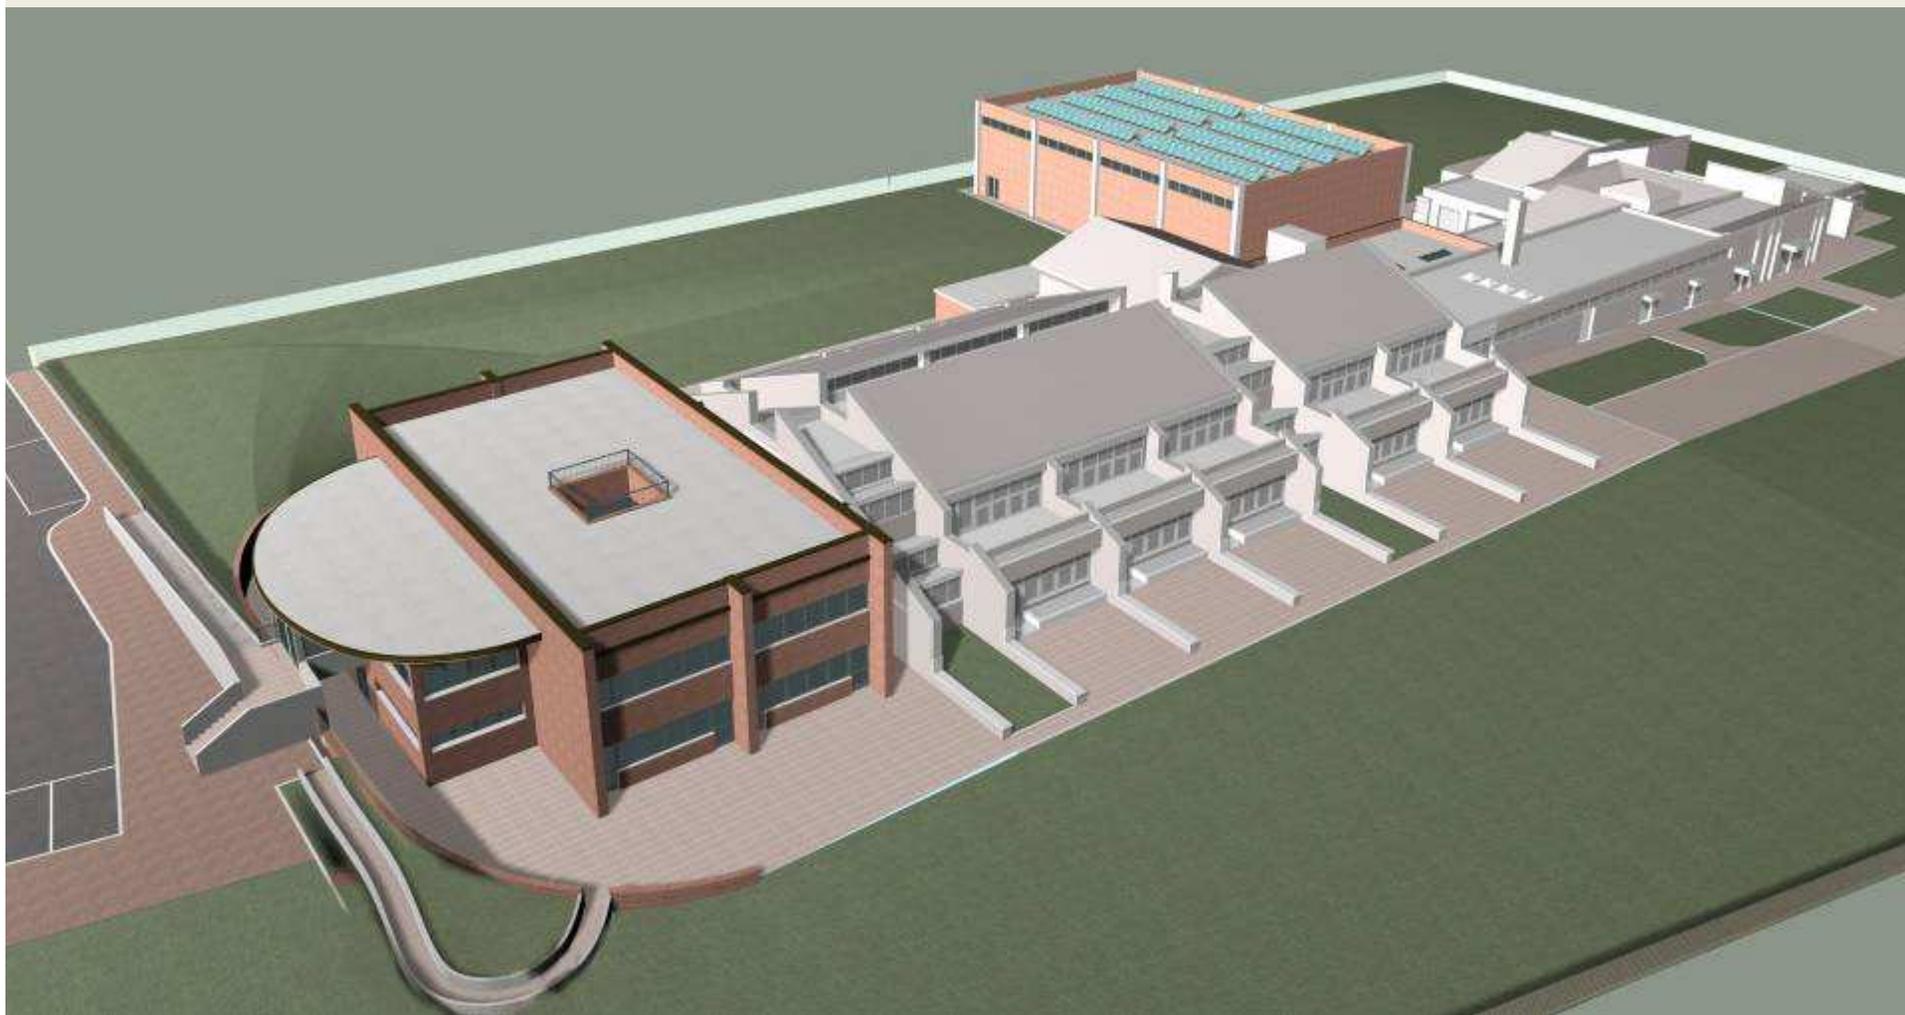

PROGETTO

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL CONTESTO



PROGETTO

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL



STATO ATTUALE

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL



PROGETTO

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL CONTESTO



STATO ATTUALE

COSTI PREVISTI DI REALIZZAZIONE

Descrizione	Costo Presunto
Demolizioni Scavi e Predisposizioni	50.000,00 €
Opere Edili e Strutturali - Ampliamento scuola - Palestra - Ampliamento direzione didattica - Manutenzione struttura esistente	
Importo totale	1750.000,00 €
Realizzazione Impianti - Elettrico, Meccanico, Sanitario - Adeguamento imp. Antincendio esistente - Manutenzione imp. Esistenti	550.000,00 €
Opere Esterne	150.000,00 €
Progettazione Impiantistica Collaudi Impianti e Cemento Armato	100.000,00 €
TOTALE	2.600.000,00